

YU-2系列 液下泵

耐腐耐磨

■ 提升输送90℃温度以内的各类腐蚀性清液或料浆。



YU-2玻璃钢连接筒

YU-2-B不锈钢连接筒

YU-2-G支柱连接式

YU-2-J带搅拌式

衍
生
品
种



YU-1A经济型液下泵

大型浮动式液下泵

小型浮动式液下泵

带搅拌式液下泵



宜兴市宙斯泵业有限公司

一. 产品简介

YU-2系列耐腐耐磨液下泵，其过流部件采用性能优异的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)整体模压而成，该材质被称为国际上最新颖的泵用耐腐耐磨工程塑料，最特出的优点是：在所有工程塑料中，它具有最优异的耐磨性、耐冲击性、抗蠕变性，同时还具有极好的耐腐蚀性能，适用于输送-20~90℃范围内的酸性、碱性清液或料浆。


YU-2-J系列耐腐耐磨液下泵是在YU-2系列液下泵的下部设置搅拌叶轮，能在输送液体的同时，搅拌液下沉淀物。适用于输送含固相物料的料浆或污水池、沉淀池等池、槽类容器沉淀物料的清埋及输送。

该系列泵批量生产十多年来，经3000多家用户，8000多个岗位的使用，其耐温性、防腐性、机械稳定性、耐磨性以及运行费用的经济性都得到了用户的认可，因此该产品是一个性能稳定的、技术成熟的、用户欢迎的、定型的防腐型泵类产品，被老用户称为“老秀才”品种。

该系列泵能广泛应用于以下行业：

- (一) **有色金属湿法冶炼业**：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中的各种酸液、碱液、腐蚀性矿浆、电解液、废酸、污水等介质的输送。
- (二) **硫酸磷肥业**：稀酸、母液、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
- (三) **水处理环保业**：可输送各种带杂质的污水。
- (四) **农药、染料、精细化工**：可输送含溶剂的酸、碱液体、混合酸，还可输送含溶剂的料浆及含溶剂的酸、碱性料浆。
- (五) 其它工业生产中的腐蚀性和非腐蚀性清液或料浆的吸送。

二. 型号含义

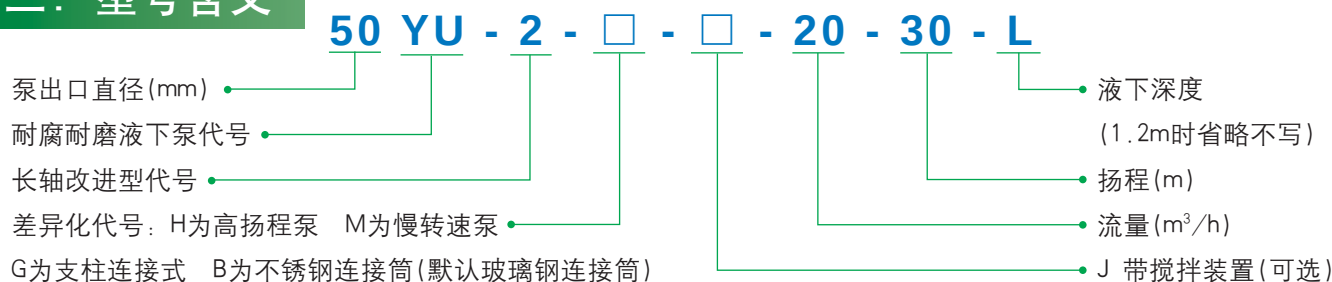

三. 泵的性能特点

3.1 YU-2系列液下泵连接筒默认为玻璃钢制作，既有极好的防腐性能，又有钢的强度。泵体与连接筒的连接以及泵体与泵盖之间的连接，均采用大螺距螺纹连接，安装维修方便。液下部位不用金属紧固螺钉，无腐蚀性损坏之虑。

3.2 YU-2-B型液下泵连接筒为不锈钢制作，运行稳定性更加可靠；但不适用于含有氯离子（如盐酸）、氟离子（如氢氟酸、硅氟酸）及硝酸的介质。若含有以上介质，可联系我公司对不锈钢连接筒进行包塑处理。

3.3 YU-2-G型支柱连接式液下泵，是对连接筒部位的改进，有三柱式或四柱式，保证了大型液下泵的结构更加稳定可靠。（建议用户提供介质工况条件，与我公司销售人员联系协助选型）

四. 特殊选型服务

4.1 液下泵的液下深度常规品种有1.2米、1.5米、1.8米三种。如有特殊深度要求的请在订货时加以说明。

4.2 液下泵安装板在本说明书上标定的是方形、用户如另有要求，可根据需求，做成圆形或其它形状的安装板。


4.3 用户工况如输送含大颗粒、磨蚀要求高的岗位时，请加以说明，本公司可以帮助选定特殊耐磨材料的叶轮和泵盖，材料有聚氨酯、合金钢等。

4.4 用户工况中如有含氟(如氢氟酸等)或碱的介质，应加以说明，以便本公司为您选用适用的连接筒。

五. 泵的结构简图


5.1 YU-2系列泵的结构简图

序号	名称	材质
1	过滤罩	聚丙烯
2	泵盖	UHMWPE
3	泵盖垫	氟橡胶
4	泵体	UHMWPE
5	锁紧螺母	UHMWPE+A3
6	锁紧螺母L垫	氟橡胶
7	防转螺母	A3
8	华司	
9	叶轮	UHMWPE+A3
10	叶轮垫	氟橡胶
11	轴套	99瓷
12	出液管	聚丙烯+玻璃钢
13	K形密封圈	氟橡胶
14	拼圈	UHMWPE
15	轴套垫	氟橡胶
16	连接筒	玻璃钢/不锈钢
17	主轴护套	聚丙烯
18	主轴	40Cr
19	底板	HT200或A3板
20	下轴承下侧盖	HT200

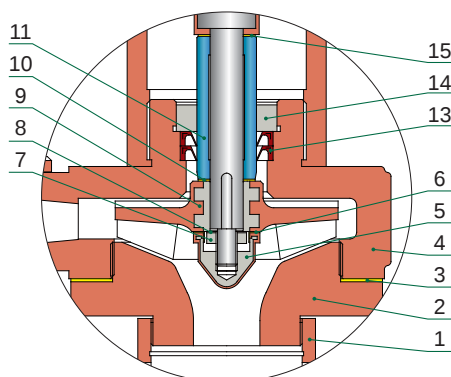


液下泵底部局部放大图

序号	名称	材质
21	下轴承	
22	下轴承上侧盖	HT200
23	轴承支架	HT200
24	上轴承下侧盖	HT200
25	上轴承	
26	主轴拼帽	A3
27	上轴承上侧盖	HT200
28	电机支架	HT200
29	主轴联轴器	HT200
30	弹性六角块	聚氨酯
31	电机联轴器	HT200
32	电机	

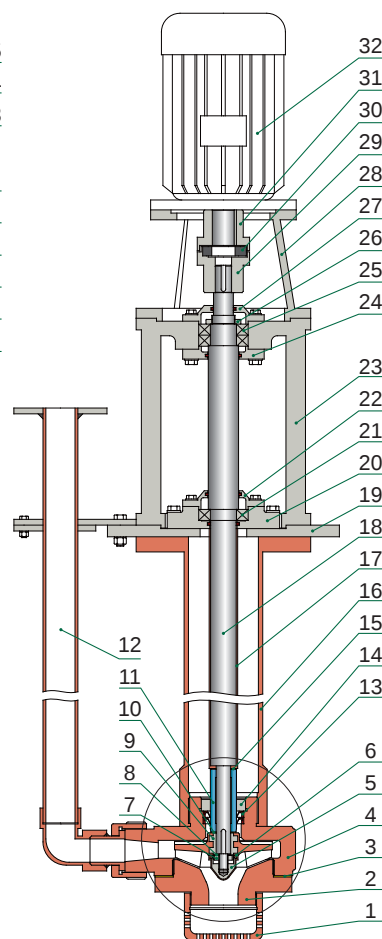


5.2 YU-2-J系列泵的结构简图

序号	名称	材质
1	锁紧螺母	UHMWPE+A3
2	锁紧螺母L垫	氟橡胶
3	搅拌叶轮	UHMWPE+A3
4	搅拌叶轮垫	氟橡胶
5	泵盖	UHMWPE
6	泵盖垫	氟橡胶
7	泵体	UHMWPE
8	下轴套垫	氟橡胶
9	防转螺母	A3
10	华司	
11	下轴套	99瓷
12	叶轮	UHMWPE+A3
13	叶轮垫	氟橡胶
14	K形密封圈	氟橡胶
15	上轴套	99瓷
16	出液管	聚丙烯+玻璃钢
17	拼圈	UHMWPE
18	上轴套垫	氟橡胶
19	连接筒	玻璃钢/不锈钢
20	主轴护套	聚丙烯
21	主轴	40Cr
22	底板	HT200或A3板
23	下轴承下侧盖	HT200

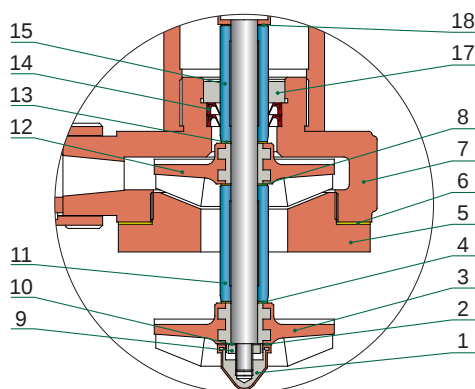

带搅拌液下泵底部局部放大图

序号	名称	材质
24	下轴承	
25	下轴承上侧盖	HT200
26	轴承支架	HT200
27	上轴承下侧盖	HT200
28	上轴承	
29	主轴拼帽	A3
30	上轴承上侧盖	HT200
31	电机支架	HT200
32	主联	
33	电联	HT200
34	电机	

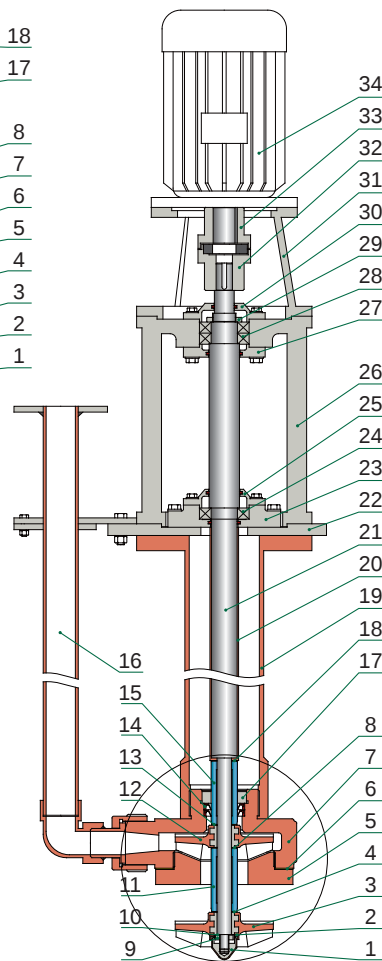

六、泵的性能参数表


序号	规格	参考型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	配套电机	电机转速 (r/min)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
1	25YU-2	25YU-2-4-22	4	22	1.1kW-2	2900	25	75
2		25YU-2-5-20	5	20	1.1kW-2			
3		25YU-2-6.4-21	6.4	21	1.5kW-2			
4		25YU-2-6.5-17	6.5	17	1.1kW-2			
5		25YU-2-8-18	8	18	1.5kW-2			
6		25YU-2-8-22	8	22	2.2kW-2			
7		25YU-2-10-20	10	20	2.2kW-2			
8		25YU-2-10.4-14	10.4	14	1.5kW-2			
9		25YU-2-13-15	13	15	2.2kW-2			
10	32YU-2	32YU-2-8-33 *	8	33	3kW-2	2900	32	80
11		32YU-2-10-18	10	18	2.2kW-2			
12		32YU-2-10-30 *	10	30	3kW-2			
13		32YU-2-15-15	15	15	2.2kW-2			
14		32YU-2-15-25 *	15	25	3kW-2			
15		32YU-2-18-11	18	11	2.2kW-2			
16	40YU-2	40YU-2-15-28	15	28	5.5kW-2	2900	40	150
17		40YU-2-20-20	20	20	4kW-2			
18		40YU-2-20-30	20	30	5.5kW-2			
19		40YU-2-25-18	25	18	4kW-2			
20		40YU-2-25-28	25	28	5.5kW-2			
21		40YU-2-30-15	30	15	4kW-2			
22	40YU-2-M	40YU-2-M-20-20	20	20	4kW-4	1450	40	250
23		40YU-2-M-25-18	25	18	5.5kW-4			
24		40YU-2-M-25-23	25	23	7.5kW-4			
25	50YU-2	50YU-2-24-33	24	33	7.5kW-2	2900	50	190
26		50YU-2-30-25	30	25	5.5kW-2			
27		50YU-2-30-30	30	30	7.5kW-2			
28		50YU-2-35-20	35	20	5.5kW-2			
29		50YU-2-40-15	40	15	5.5kW-2			
30		50YU-2-40-20	40	20	7.5kW-2			
31	50YU-2-H	50YU-2-H-10-40	10	40	5.5kW-2	2900	50	200
32		50YU-2-H-12-38	12	38	5.5kW-2			
33		50YU-2-H-20-40	20	40	7.5kW-2			
34		50YU-2-H-30-40	30	40	11kW-2			
35		50YU-2-H-30-45	30	45	15kW-2			
36	50YU-2-M	50YU-2-M-20-27	20	27	5.5kW-4	1450	50	250
37		50YU-2-M-25-13	25	13	3kW-4			
38		50YU-2-M-30-15	30	15	5.5kW-4			
39		50YU-2-M-30-20	30	20	5.5kW-4			
40		50YU-2-M-30-25	30	25	5.5kW-4			
41		50YU-2-M-40-15	40	15	5.5kW-4			
42	65YU-2	65YU-2-40-35	40	35	11kW-2	2900	65	280
43		65YU-2-45-18	45	18	7.5kW-2			
44		65YU-2-45-32	45	32	11kW-2			
45		65YU-2-50-15	50	15	7.5kW-2			
46		65YU-2-50-30	50	30	11kW-2			
47		65YU-2-50-32	50	32	15kW-2			
48	65YU-2-H	65YU-2-H-20-50	20	50	11kW-2	2900	65	330
49		65YU-2-H-20-55	20	55	15kW-2			
50		65YU-2-H-30-50	30	15	15kW-2			
51		65YU-2-H-40-45	40	45	15kW-2			
52		65YU-2-H-40-50	40	50	18.5kW-2			
53		65YU-2-H-45-50	45	50	18.5kW-2			
54		65YU-2-H-50-50	50	50	22kW-2			
55		65YU-2-H-50-55	50	55	22kW-2			
56		65YU-2-H-60-45	60	45	22kW-2			
57		65YU-2-H-60-50	60	50	22kW-2			

序号	规格	参考型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	配套电机	电机转速 (r/min)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
58	65YU-2-M	65YU-2-M-30-30	30	30	11kW-4	1450	65	350
59		65YU-2-M-35-25	35	25	7.5kW-4			
60		65YU-2-M-40-25	40	25	7.5kW-4			
61		65YU-2-M-50-15	50	15	11kW-4			
62		65YU-2-M-50-20	50	20	7.5kW-4			
63	80YU-2	80YU-2-60-30	60	30	15kW-2	2900	80	350
64		80YU-2-60-35	60	38	18.5kW-2			
65		80YU-2-72-27	72	27	15kW-2			
66		80YU-2-80-35	80	35	18.5kW-2			
67		80YU-2-100-20	100	20	15kW-2			
68		80YU-2-100-25	100	25	18.5kW-2			
69		80YU-2-100-30	100	40	22kW-2			
70		80YU-2-100-36	100	36	30kW-2			
71		80YU-2-120-15	120	15	15kW-2			
72	80YU-2-M	80YU-2-M-60-24	60	24	11kW-4	1450	80	400
73		80YU-2-M-80-22	80	22	15kW-4			
74		80YU-2-M-100-20	100	20	18.5kW-4			
75	100YU-2	100YU-2-120-20	120	20	18.5kW-2	2900	100	450
76		100YU-2-120-25	120	25	22kW-2			
77		100YU-2-120-28	120	28	30kW-2			
78		100YU-2-120-32	120	32	37kW-2			
79		100YU-2-120-35	120	35	37kW-2			
80		100YU-2-140-10	140	10	15kW-2			
81		100YU-2-140-15	140	15	18.5kW-2			
82		100YU-2-140-18	140	18	22kW-2			
83		100YU-2-140-25	140	25	37kW-2			
84		100YU-2-140-30	140	30	37kW-2			
85		100YU-2-145-28	145	28	30kW-2			
86		100YU-2-150-15	150	15	22kW-2			
87		100YU-2-160-24	160	24	37kW-2			
88	125YU-2	125YU-2-85-25	85	25	18.5kW-4	1450	125	550
89		125YU-2-120-25	120	25	30kW-4			
90		125YU-2-120-50	120	50	45kW-4			
91		125YU-2-135-22	135	22	30kW-4			
92		125YU-2-150-20	150	20	30kW-4			
93		125YU-2-150-40	150	40	45kW-4			
94		125YU-2-180-30	180	30	37kW-4			
95		125YU-2-190-28	190	28	37kW-4			
96		125YU-2-210-26	210	26	37kW-4			
97		125YU-2-165-10	165	10	15kW-6	980		
98	150YU-2	150YU-2-160-32	160	32	37kW-4	1450	150	650
99		150YU-2-200-25	200	25	37kW-4			
100		150YU-2-200-32	200	32	45kW-4			
101		150YU-2-200-37	200	37	75kW-4			
102		150YU-2-250-25	250	25	45kW-4			
103		150YU-2-250-45	250	45	75kW-4			
104		150YU-2-260-34	260	34	55kW-4			
105		150YU-2-270-20	270	20	37kW-4			
106		150YU-2-300-25	300	25	45kW-4			
107		150YU-2-300-28	300	28	75kW-4			
108		150YU-2-300-30	300	30	55kW-4			
109		150YU-2-350-25	350	25	55kW-4			
110		150YU-2-350-30	350	30	75kW-4			

- 注：1. 表中所述参数均为用清水做试验获得，实际电机功率随输送介质比重的不同而变化。
 2. 表中泵的重量为整机平均重量，实际重量根据电机大小的不同而变化。
 3. 32YU-2型号后标注“*”的为采用40YU-2的泵体连接DN32的出液管，泵的价格参考40YU-2规格。

七. 泵的外形图及安装尺寸表

7.1 泵的外形图

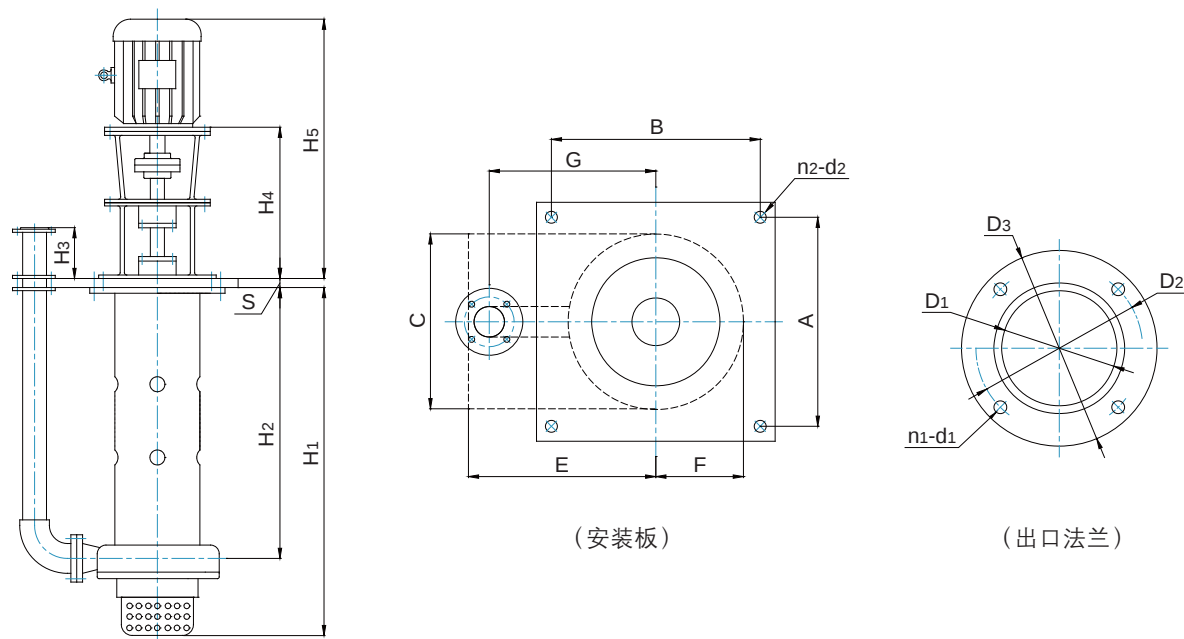

7.2 泵的安装尺寸表

规格	配套电机	外形尺寸(mm)					安装板尺寸(mm)				出口法兰尺寸(mm)				插入口尺寸(mm)			
		H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	A	B	S	n_2-d_2	D_1	D_2	D_3	n_1-d_1	C	E	F	G
25YU-2	1.1kW-2	1230	1080	130	410	645	290	290	20	4-Φ20	25	85	115	4-Φ14	230	290	115	245
	1.5kW-2	1230	1080	130	410	660	290	290	20	4-Φ20	25	85	115	4-Φ14	230	290	115	245
	2.2kW-2	1230	1080	130	410	685	290	290	20	4-Φ20	25	85	115	4-Φ14	230	290	115	245
32YU-2	2.2kW-2	1230	1080	130	410	685	290	290	20	4-Φ20	32	100	140	4-Φ18	230	290	115	245
	3kW-2	1230	1080	130	415	720	290	290	20	4-Φ20	32	100	140	4-Φ18	230	290	115	230
40YU-2	4kW-2	1155	1000	170	555	880	350	350	22	4-Φ20	40	110	150	4-Φ18	280	325	140	275
	5.5kW-2	1155	1000	170	555	935	350	350	22	4-Φ20	40	110	150	4-Φ18	280	325	140	275
40YU-2-M	4kW-4	1540	1270	230	660	985	475	665	25	6-Φ22	40	110	150	4-Φ18	440	425	225	360
	5.5kW-4	1540	1270	230	660	1080	475	665	25	6-Φ22	40	110	150	4-Φ18	440	425	225	360
	7.5kW-4	1540	1270	230	660	1040	475	665	25	6-Φ22	40	110	150	4-Φ18	440	425	225	360
50YU-2	5.5~7.5kW-2	1200	1000	170	555	935	350	350	26	4-Φ25	50	125	165	4-Φ18	310	355	155	305
50YU-2-H	5.5~7.5kW-2	1155	1000	170	555	935	350	350	22	4-Φ20	50	125	165	4-Φ18	400	400	200	365
	11~15kW-2	1220	1000	300	575	1070	480	665	25	6-Φ22	50	125	165	4-Φ18	400	400	200	365
50YU-2-M	3kW-4	1540	1270	230	660	965	480	665	25	6-Φ22	50	125	165	4-Φ18	440	425	225	365
	5.5kW-4	1540	1270	270	670	1080	480	665	25	6-Φ22	50	125	165	4-Φ18	440	425	225	365
65YU-2	7.5kW-2	1200	1000	230	555	935	390	390	26	4-Φ25	65	145	185	4-Φ18	360	385	175	335
	11~15kW-2	1200	1000	230	600	1070	390	390	26	4-Φ25	65	145	185	4-Φ18	360	385	175	335
65YU-2-H	11~15kW-2	1225	1000	230	595	1070	480	665	25	6-Φ22	65	145	185	4-Φ18	400	400	200	365
	18.5kW-2	1225	1000	230	595	1125	480	665	25	6-Φ22	65	145	185	4-Φ18	400	400	200	365
	22kW-2	1225	1000	230	690	1230	480	665	25	6-Φ22	65	145	185	4-Φ18	400	400	200	365
65YU-2-M	7.5kW-4	1535	1300	230	745	1185	620	780	25	6-Φ22	65	145	185	4-Φ18	535	550	255	480
	11kW-4	1535	1300	230	745	1250	620	780	25	6-Φ22	65	145	185	4-Φ18	535	550	255	480
80YU-2	15kW-2	1510	1290	230	740	1230	560	780	25	6-Φ23	80	160	200	8-Φ18	355	465	190	390
	18.5kW-2	1510	1290	230	740	1280	560	780	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	355	465	190	390
	22kW-2	1510	1290	300	735	1330	560	780	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	355	465	190	390
	30kW-2	1510	1290	300	735	1400	560	780	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	355	465	190	390

规格	配套电机	外形尺寸(mm)					安装板尺寸(mm)				出口法兰尺寸(mm)				插入口尺寸(mm)			
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	A	B	S	n ₂ d ₂	D ₁	D ₂	D ₃	n ₁ d ₁	C	E	F	G
80YU-2-M	11kW-4	1535	1300	230	745	1190	660	840	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	535	550	255	480
	15kW-4	1535	1300	230	745	1300	660	840	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	535	550	255	480
	18.5kW-4	1535	1300	230	745	1325	660	840	25	6-Φ22	80	160	200	8-Φ18	535	550	255	480
100YU-2	15kW-2	1780	1300	230	740	1230	560	780	25	6-Φ23	100	180	220	8-Φ18	420	475	215	400
	18.5kW-2	1580	1300	230	740	1280	560	780	25	6-Φ23	100	180	220	8-Φ18	420	475	215	400
	22kW-2	1580	1300	230	740	1300	560	780	25	6-Φ23	100	180	220	8-Φ18	420	475	215	400
	30kW-2	1580	1300	230	760	1425	560	780	25	6-Φ23	100	180	220	8-Φ18	420	475	215	400
	37kW-2	1580	1300	230	760	1425	560	780	25	6-Φ23	100	180	220	8-Φ18	420	475	215	400
125YU-2	15kW-6	1700	1160	230	850	1445	655	885	25	10-Φ25	125	210	250	8-Φ18	575	580	295	470
	18.5kW-4	1700	1160	230	850	1410	655	885	25	10-Φ25	125	210	250	8-Φ18	575	580	295	470
	30kW-4	1700	1160	230	850	1510	655	885	25	10-Φ25	125	210	250	8-Φ18	575	580	295	470
	37kW-4	1700	1160	230	850	1525	655	885	25	10-Φ25	125	210	250	8-Φ18	575	580	295	470
	45kW-4	1700	1160	230	850	1550	655	885	25	10-Φ25	125	210	250	8-Φ18	575	580	295	470
150YU-2	37kW-4	1700	1160	230	850	1525	655	885	25	10-Φ25	150	240	285	8-Φ23	575	580	295	470
	45kW-4	1700	1160	230	850	1550	655	885	25	10-Φ25	150	240	285	8-Φ23	575	580	295	470
	55kW-4	1700	1160	230	850	1635	655	885	25	10-Φ25	150	240	285	8-Φ23	575	580	295	470
	75kW-4	1700	1160	230	850	1710	655	885	25	10-Φ25	150	240	285	8-Φ23	575	580	295	470

- 注：1. YU-2-J系列泵的安装尺寸在订货时为客户提供。
 2. 插入口尺寸为安装板以下泵的最大实体外形尺寸。
 3. 本安装尺寸为液下深度1.2m。如液下深度为1.5m、1.8m时，除H₁、H₂尺寸相应变化外，其余尺寸不变。
 4. 本公司保留技术改进及尺寸修正的权利，恕不通知用户。

八. 安装使用及维修说明

8.1 安装与检查

将泵垂直固定于所需的位置上，连接好出口管路。安装完毕，应用手盘动联轴器，看看是否运转灵活，如转动不灵活或有不正常噪音、卡死等异常，应重新拆泵检查，清理异物，消除噪音，或通过增减叶轮垫调整叶轮与泵体之间的间隙，此间隙应保证在1~2mm之间，通过增减泵盖垫调整叶轮与泵盖之间的间隙，此间隙应保证在1~2mm之间，安装好后，再盘动联轴器，如此反复直到动转灵活方可接电，按启动程序使泵进入工作状态。

8.2 启动

接通电源点启动，查看电机转动方向与泵上箭头所指方向是否一致，如不一致应重新接线调整；电机运转正常后应慢慢开启出口阀门至所需的工作状态。

8.3 停车

先关闭出口阀门，再关电源。

8.4 拆装顺序 (参见P2: 泵的结构简图)

▲ YU-2系列泵的拆卸顺序:

- 先拆下出液管12;
- 旋下过滤罩1(右旋螺纹)，旋下泵盖2，取下泵盖垫3;
- 旋下锁紧螺母5、防转螺母7，依此拆下锁紧螺母垫6、华司8、叶轮9、叶轮垫10、轴套11;
- 旋下泵体4(右旋螺纹)，拧下拼圈14(左旋螺纹)，取出K型密封圈13。

▲ YU-2-J系列泵的拆卸顺序:

- 先拆下出液管16;
- 旋下锁紧螺母1、防转螺母9，依此拆下锁紧螺母垫2、华司10、搅拌叶轮3、搅拌叶轮垫4、下轴套11及下轴套垫8;
- 旋下泵盖5，取下泵盖垫6，取下叶轮12、叶轮垫13、上轴套15;
- 旋下泵体7(右旋螺纹)，拧下拼圈17(左旋螺纹)，取出K型密封圈14。

▲ 安装顺序与拆卸顺序相反，应特别注意各部位垫片的安装。

8.5 注意事项

由于该泵的大部分零件是塑料制成的，故不能对其进行强力冲击和扭曲，以免产生不必要的损坏。

宙斯泵业是一个以专业制造衬里型、全塑型耐腐耐磨泵著称于国内的企业。公司现有厂房面积3.8万平方米，各类加工设备400余台套，年产防腐泵4万余台。公司现有19个系列，2000多个规格的防腐泵、耐磨泵供用户选择。耐腐泵最大口径为DN600，最大流量为6000m³/h。产品能满足输送不同化学性质、不同浓度、不同温度、不同复杂工况的需求，广泛适用于化工、染料、非金属矿产加工、有色冶炼、环保等行业。公司一贯重视科技进步，拥有专利近百项、国家新产品多项、江苏省高新技术产品多项，连续8年被评为江苏省高新技术企业。“宙斯”牌商标先后被评为无锡市著名商标、江苏省著名商标。公司产品连续多年被评为江苏省乡镇企业名牌产品、江苏市场公认名牌产品、江苏质量信得过产品。公司经营理念：以诚信建市场、以质量铸品牌、以品种造优势、以服务创未来。



宙斯泵业主要产品



UHB-UF系列耐腐耐磨泵



UHB-ZK系列耐腐耐磨泵



UHB-ZK-A型耐腐耐磨泵



UHB-Z系列脱硫循环泵



HFM系列压滤机专配泵



UT型耐腐耐磨冶炼专用泵



UHB-ZK-III型钢衬聚氨酯泵



IHF系列氟塑料耐腐蚀泵



FSB系列氟塑料耐腐蚀泵



FSB (L) 小型氟塑料泵



FP系列耐腐蚀全塑泵



FP (L) 小型耐腐蚀全塑泵



FS系列耐强腐蚀泵

钢衬A50新型耐腐耐磨管道、管件
耐温 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ ，
耐磨，适用输
送各类腐蚀性
料浆和清液。



FSZ系列耐腐耐磨自吸泵



FZB系列氟塑料自吸泵



FZB (L) 小型氟塑料自吸泵



生产许可

生产许可证号：
XK06-003-00176



宜兴市宙斯泵业有限公司

地址：江苏省宜兴市丁蜀镇大浦工业集中区

邮编：214225

电话：

传真：